

DAİRE TRAMBOLİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

Genel

Trambolin iskeleti kumlama yapılmış sac malzemeden oluşacaktır.

Trambolin birbirine sıralanarak zemine 400 mm'lik derinlikte hafif bir drenaj katmanının üzerine konulmalıdır.

Toprakta kalan kısımlar tamamen kumlama yapılmış sac özellikle korozyona karşı koruma sağlamalıdır. (bkz. resim 1)

Trambolinin dış kenarının etrafı darbe emici zemin malzemesi monte edilmelidir. Dökümlenmiş granül zeminler; trambolinin iç kısmına girecek talaş ve kum malzemelerden dolayı daha seyrek bakım aralıklarını sağlar.

Zıplama zemini birbirine geçmeli yüksek yoğunluklu polietilen malzemeden oluşmalıdır. Plastik malzemelerin hazırlanması esnasında kullanıcıların el&ayak parmak sıkışmaması için hiç aralık bırakılmayacaktır. (bkz. Resim 2) Ayrıca 316 kalite krom (paslanmaz) halat üzerine yüksek yoğunluklu polietilen malzemenin geçirilmesi ile zıplama zemini oluşturulur.

Zıplama zemini çerçeveye çelik yaylarla tutturulmuş ve yayların üzeri trambolinin iç kısmına girecek talaş ve kum malzemelerin tahribatına karşı SBR zemin kaplama malzeme ile örtülecektir. (bkz. Resim 2)

Zıplama zemini daire biçiminde trambolinler için 1,75 metreden az olmayacaktır. Güvenlik alanı daireler için minimum 4 metre çapında olacaktır.

Trambolini oluşturan bütün malzemeler gerekli uluslararası standartlarda olacaktır.


Trambolin zıplama alanında metal sac ile oyun alanı içerisinde ayak sıkışmalarını engellemek için kauçuk kaplı hortum kullanılmalıdır.

12*12*1.5 ölçülerinde trambolin zıplama alanı alt kısmına ziynet eşyaları, metal para, anahtar vb gibi ürünlerin düşmemesi için puntalı tel kullanılmalıdır.

DAİRE TRAMBOLİN

Genel

- Tanımlanan iş kalifiye bir yetkili tarafından yapılmalıdır.
- Tam olarak monte edilmiş trambolinin ağırlığından ötürü bundan başka bağlantı gerekmemektedir.
- Trambolin **yer seviyesinde kullanım için** tasarlanmış olmalıdır.

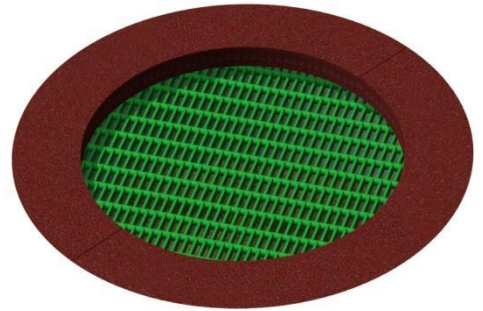

Boyutları

Genel boyutu:	Ø 1.80 m
Minimum boy:	Ø 4.20 m
Atlama alanı:	Ø 1.20 m
Açıklık:	1.50 m

Maksimum serbest düşüş yüksekliği:

0.60 m

Yaş uygunluğu

4 yaş ve üstü

Kullanıcı Sayısı



1- 3 kişi

Zemin bileşimi

Zemin çim veya sentetik yüzey gibi şok emici malzeme ile kaplanmalıdır. Kum veya talaş kullanıcının trampolinden düşerek oyun fonksiyonunu azaltabileceğinden kullanılmamalıdır.


Montaj

- Trambolin zemin yükseltildikten (trambolin sayısına göre 400 mm derinlikte) ve düz yatay bir yüzey oluşturulduktan sonra kurulmalıdır.
- **Kötü toprak koşulları olması halinde, örn.; killi toprak, drenaj tabakası yerleştirilmelidir.**
- Montajı yapan kişi çerçevenin sıkı bir şekilde yerine oturduğundan ve yalpalama ve oynama yapmadığından emin olmalıdır. Bu basitçe üzerinde durarak kontrol edilebilir. Oyun seviyesi uygun bir şekilde doldurmak sureti ile yeniden hazırlanacaktır.

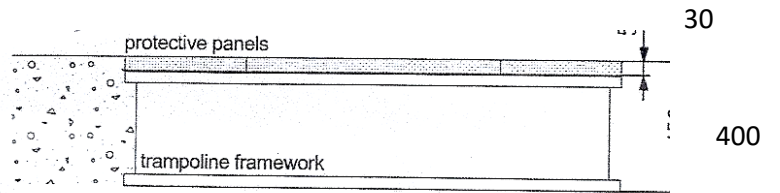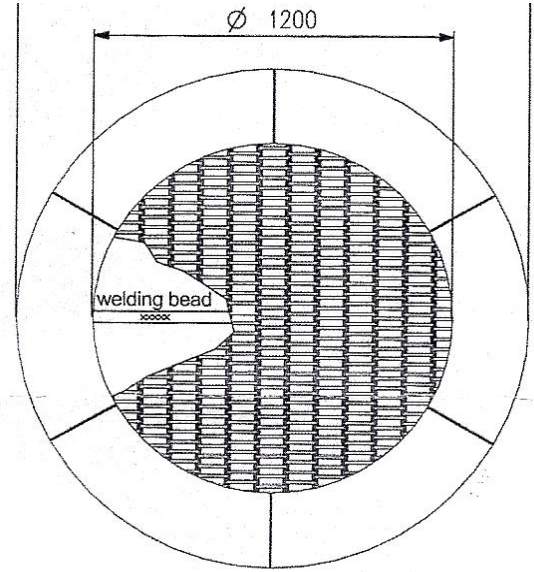

Atlama minderinin sökülmesi ve / veya montajı

- Atlama minderi sadece hasar gördüğünde veya trampolini temizlerken sökülmelidir.

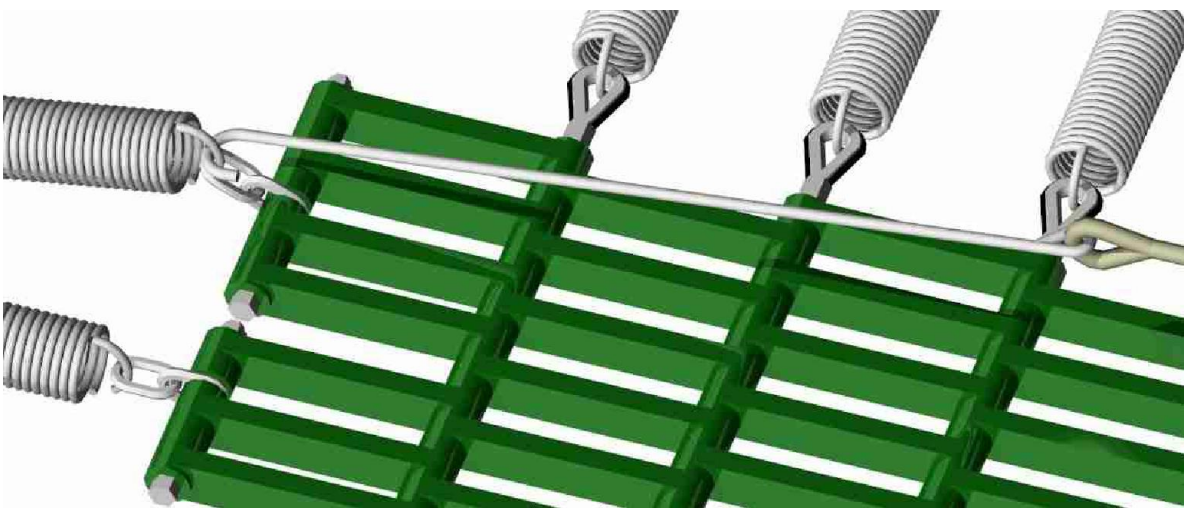

(Şekil 3)

- Verilen gereci kullanarak, yaylar gerilmiş ağ üzerinden üst kısımdan gevşetilir (**Şekil 3**). Bunu yapmak için, alttan açılan germe yayının gözünden asılı olan kancayı kancaya bağlı olan ipe doğru yavaşça çekilir. Yay yeterince uzarsa atlama minderi üzerine takılı olan göz otomatik olarak düşmektedir.

Atlama minderi nasıl bağlanır:

- Yay sıkılmalıdır.
- Yay gözün içine takılmalıdır.
- Yay bırakılmalıdır.

Bakım talimatları EN 1176-1

Rutin gözle muayene

- Bu denetimin sıklığı yerel koşullara bağlıdır (çok / az kullanım, hor kullanma, hava kirliliği, hava koşulları).

Kullanım denetimi (6 ayda bir)

- Genel hasarlar veya aşınma ve yıpranmaya karşı kontrol edilmelidir.
- Atlama minderi, yay gerginliği ve koruyucu panellerin durumunu kontrol edilmelidir.

Ana denetim

Trambolin çerçevesi 2.5 mm kalınlığında kumlama yapılmış sac plakalardan oluşmaktadır. Bu bağlamda, çerçevenin aşınmaya karşı kontrolünü de içeren bir ana denetim her iki yılda bir yapılmalıdır.

Ürün TS belgeli olacak ve teslimde sunulacaktır.